

# Endurance HBL<sup>2</sup> 150

DALI dimmbar

## DATENBLATT:

Produkt: Endurance HBL<sup>2</sup> 150 (4000K)


Artikel-Nr.: 160006

EAN-Nr.: 0761847390555

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der Hallentiefstrahler HBL<sup>2</sup> 150 ist mit blendfreier LED-Technologie und einem ausgeklügeltem Kühlsystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss mit bruchfestem PMMA Cover. IP65 zertifiziert ist der 150W Hallentiefstrahler für sämtliche Anwendungen im industriellen Bereich zugelassen und sorgt mit 4000K (130lm/W) bei 100° für eine homogene Ausleuchtung, welches durch die DALI-Technologie beliebig reguliert werden kann. Von Werk aus mit einer M10 Ringöse und einer 130cm Zuleitung (5x0,75mm<sup>2</sup>) versehen lässt sich der High End Hallentiefstrahler mit 5 Jahren Garantie mühelos montieren.

## TECHNISCHE DATEN:

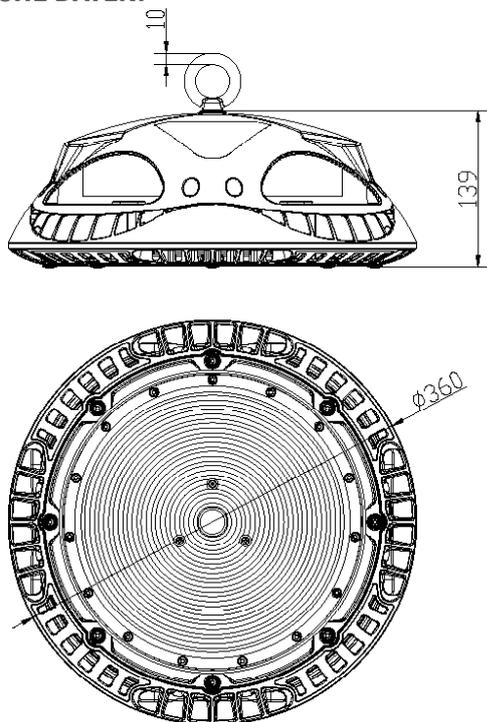

**LC LUX**<sup>®</sup>  
Licht erleben



Eingangsspannung:	AC 100-277V
Leistung:	150W
Anschlussmöglichkeit:	ca. 130cm Anschlussleitung 5x0,75mm <sup>2</sup>
Lichtfarbe:	4000K
Lichtstrom:	19.500lm
Dimmbarkeit:	ja, DALI
UGR:	<20
Gewicht:	5,2kg
Abmessungen:	36,0 x 13,9 cm
IP Schutzart:	IP65
LED:	Philips Lumiled high Lumen LED Engine
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäuse:	Aluminiumdruckgussgehäuse & PMMA Reflektor PC
Betriebstemperatur:	-20°C bis +45°C
Zubehör:	inkl. M10 Ringöse
Zertifikate:	CE, TÜV

## VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Endurance HBL<sup>2</sup> 100 (5700K)

Endurance HBL<sup>2</sup> 150 (5700K)

Endurance HBL<sup>2</sup> 200 (5700K)

## ARTIKEL-BESTELLNr.

160005

160007

160008