

Clearline 5R

5W LED Downlight



DATENBLATT:

Produkt: Clearline 5R (matt-weiß)

Artikel-Nr.: 150029


EAN-Nr.: 0761847390920

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der Einbaustrahler ist mit einer Lichtausbeute von 380lm und einem CRI > 90 bei nur 5W Leistungsaufnahme äußerst Effizient. Aus Kunststoff in hochwertigem Metalloptik-Finish gefertigt (matt Weiß oder matt Chrom), bietet Ihnen die Clearline Serie gleichmäßiges Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Dank 230V-Direktanschluss (15cm Kabel), können Sie die Downlights ganz einfach uneingeschränkt miteinander seriell verbinden und per Phasen- und Phasenabschnitt dimmen. Für die TÜV-GS geprüften Einbauleuchten aus der Clearline Serie sind keine separaten Netzteile notwendig. Trotz voller Integrität des dimmbaren Treibers hat das Clearline 5R Downlight eine Aufbauhöhe von nur 30mm. Der Einbaustrahler verfügt über moderne SMD Technik mit einem Abstrahlwinkel von 38°. Für eine ideale Ausrichtung des Lichtkegels ist der Spot schwenkbar.



TECHNISCHE DATEN:

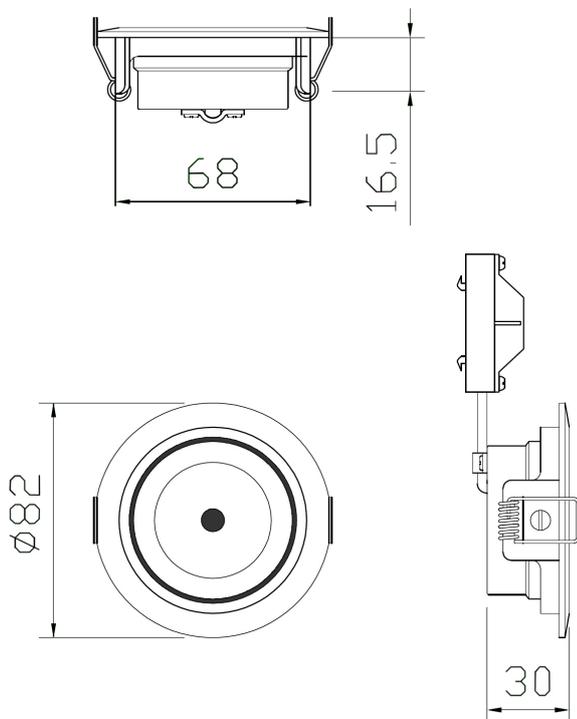

Eingangsspannung:	220-240V
Leistung:	5W max.
Optisches System:	38° PMMA Optik
Lichtfarbe:	3000K
Lichtstrom:	380lm
LED:	Sanan
Dimmbarkeit:	ja (Phasen- und -abschnitt)
Schwenkbar:	ja
Lochausschnitt:	68mm
Außendurchmesser:	82mm
Aufbauhöhe:	30mm
Gehäusefarbe:	matt-weiß
Gehäuse:	Kunststoff
IP-Schutzart:	IP20/44
Zertifikate:	CE / TÜV - GS

VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Clearline 5R (matt-chrom)

ARTIKEL-BESTELLN.R.

150030

Clearline 5R

5W LED Downlight

LUX[®]
Licht erleben

DATENBLATT:

Produkt: Clearline 5R (matt-chrom)

Artikel-Nr.: 150030


EAN-Nr.: 0761847390913

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Der Einbaustrahler ist mit einer Lichtausbeute von 380lm und einem CRI > 90 bei nur 5W Leistungsaufnahme äußerst Effizient. Aus Kunststoff in hochwertigem Metalloptik-Finish gefertigt (matt Weiß oder matt Chrom), bietet Ihnen die Clearline Serie gleichmäßiges Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Dank 230V-Direktanschluss (15cm Kabel), können Sie die Downlights ganz einfach uneingeschränkt miteinander seriell verbinden und per Phasen- und Phasenabschnitt dimmen. Für die TÜV-GS geprüften Einbauleuchten aus der Clearline Serie sind keine separaten Netzteile notwendig. Trotz voller Integrität des dimmbaren Treibers hat das Clearline 5R Downlight eine Aufbauhöhe von nur 30mm. Der Einbaustrahler verfügt über moderne SMD Technik mit einem Abstrahlwinkel von 38°. Für eine ideale Ausrichtung des Lichtkegels ist der Spot schwenkbar.



TECHNISCHE DATEN:

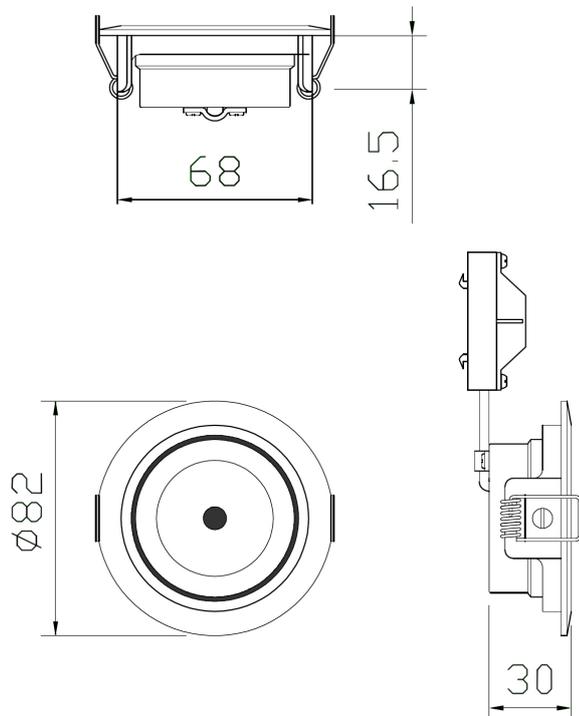

Eingangsspannung:	220-240V
Leistung:	5W max.
Optisches System:	38° PMMA Optik
Lichtfarbe:	3000K
Lichtstrom:	380lm
LED:	Sanan
Dimmbarkeit:	ja (Phasen- und - abschnitt)
Schwenkbar:	ja
Lochausschnitt:	68mm
Außendurchmesser:	82mm
Aufbauhöhe:	30mm
Gehäusefarbe:	matt-chrom
Gehäuse:	Kunststoff
IP-Schutzart:	IP20/44
Zertifikate:	CE / TÜV - GS

VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Clearline 5R (weiß)

ARTIKEL-BESTELLN.R.

150029