

# Trace eco 600

mit Durchgangsverdrahtung



## DATENBLATT:



Produkt: Trace eco 600  
Artikel-Nr.: 160022  
EAN-Nr.: 0761847390807

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Trace eco Wannenleuchten von LCLux® mit einer Länge von 600mm und 18W lassen sich dank Durchgangsverdrahtung und robusten Edelstahl Klammern einfach und sicher montieren. Die flickerfreie LED Engine lässt sich stufenlos dimmen.



## TECHNISCHE DATEN:

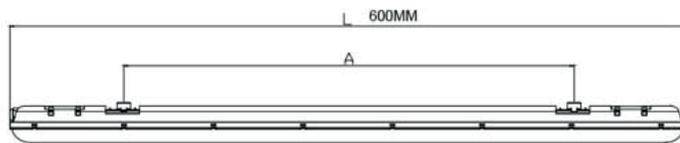

Leistungsaufnahme Gesamt:	190-260V
Leistung:	18W
Lichtfarbe:	4000K-4500K
Lichtstrom:	1800lm
Dimmbarkeit:	ja
UGR:	<25
Abmessungen:	600 x 76 x 66 mm
IP Schutzart:	IP44
LED:	84x Philips 2835SMD LED
Gehäusefarbe:	grau
Gehäuse:	ABS Gehäuse + PC Cover
Zubehör:	inkl. Edelstahl Montageklammern
Zertifikate:	CE / RoHS

## VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Trace eco 600  
Trace eco 1200  
Trace eco 1500

## ARTIKEL-BESTELNR.

160022  
160020  
160021

# Trace eco 1200

mit Durchgangsverdrahtung



## DATENBLATT:



Produkt: Trace eco 1200  
Artikel-Nr.: 160020  
EAN-Nr.: 0761847390814

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Trace eco Wannenleuchten von LCLux® mit einer Länge von 1200mm und 36W lassen sich dank Durchgangsverdrahtung und robusten Edelstahl Klammern einfach und sicher montieren. Die flickerfreie LED Engine lässt sich stufenlos dimmen.



## TECHNISCHE DATEN:

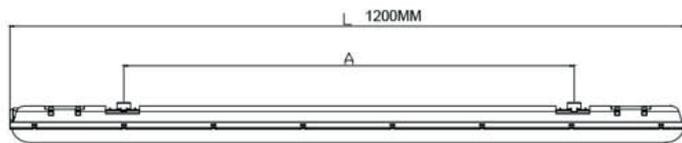

Leistungsaufnahme Gesamt:	190-260V
Leistung:	36W
Lichtfarbe:	4000K-4500K
Lichtstrom:	3600lm
Dimmbarkeit:	ja
UGR:	<25
Abmessungen:	1200 x 76 x 66 mm
IP Schutzart:	IP44
LED:	168x Philips 2835SMD LED
Gehäusefarbe:	grau
Gehäuse:	ABS Gehäuse + PC Cover
Zubehör:	inkl. Edelstahl Montageklammern
Zertifikate:	CE / RoHS

## VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Trace eco 1200  
Trace eco 600  
Trace eco 1500

## ARTIKEL-BESTELNR.

160020  
160022  
160021

# Trace eco 1500

mit Durchgangsverdrahtung



## DATENBLATT:



Produkt: Trace eco 1500  
Artikel-Nr.: 160021  
EAN-Nr.: 0761847390821

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Trace eco Wannenleuchten von LClux® mit einer Länge von 1500mm und 48W lassen sich dank Durchgangsverdrahtung und robusten Edelstahl Klammern einfach und sicher montieren. Die flickerfreie LED Engine lässt sich stufenlos dimmen.



## TECHNISCHE DATEN:

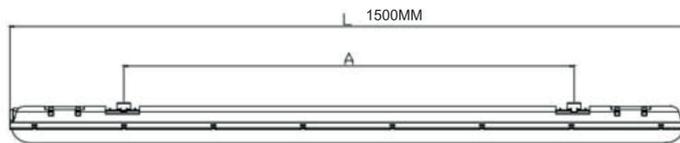

Leistungsaufnahme Gesamt:	190-260V
Leistung:	48W
Lichtfarbe:	4000K-4500K
Lichtstrom:	4800lm
Dimmbarkeit:	ja
UGR:	<25
Abmessungen:	1500 x 76 x 66 mm
IP Schutzart:	IP44
LED:	240x Philips 2835 SMD LED
Gehäusefarbe:	grau
Gehäuse:	ABS Gehäuse + PC Cover
Zubehör:	inkl. Edelstahl Montageklammern
Zertifikate:	CE / RoHS

## VARIANTEN UND ZUBEHÖR:

Trace eco 1500  
Trace eco 1200  
Trace eco 600

## ARTIKEL-BESTELLN.R.

160021  
160020  
160022