

Endurance Street 20 4DIM

Mastleuchte

LC **LUX**[®]
Licht erleben

DATENBLATT:

Produkt: Endurance Street 20 4DIM


Artikel-Nr.: 200006

EAN-Nr.: 0761847391125

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Endurance Street 20 4DIM Mastleuchte ist die kleinste und sparsamste Leuchte aus der Endurance Street Serie von LClux[®]. Mit einer Leistung von 20W und einem Output von 2600lm hat die elegante Mastleuchte einen Abstrahlwinkel von 85°x135°. Das Aluminiumdruckgussgehäuse, in silber-grau lackiert (RAL 9007), ist mit einer 60mm Aufnahme ausgestattet und lässt sich horizontal sowie vertikal montieren. Die CREE XTE S2 LED Engine hinter dem bruchfesten IK9 Sicherheitsglas geben ein blendfreies neutral-weißes Licht ab. Mittels des effizienten OSRAM LED-Treibers macht die Endurance Street 20 4DIM ihrem Namen alle Ehre, so ist sie StepDIM, AstroDim, MainsDIM oder DALI-Dim kompatibel. Des Weiteren lässt sich zum Beispiel die Nachtabsenkung schnell und einfach per Remote steuern. Darüber hinaus ist das Netzteil der IP66 zertifizierten Mastleuchte mit einem 10KV Überspannungsschutz ausgestattet. Die Mastleuchte ist ENEC zertifiziert.

TECHNISCHE DATEN:

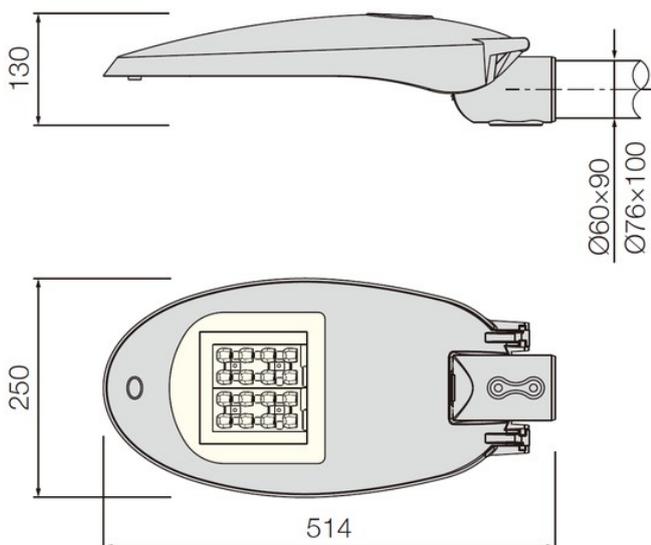

Eingangsspannung:	220-240V
Leistung:	20W
Lichtfarbe:	4000K
Dimmbarkeit:	ja
Lichtstrom:	2400 lm
LED-Treiber:	OSRAM: OT 40/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE
Energieeffizienzklasse:	A+
Abmessungen:	13 x 25 x 52,4 cm
Gewicht:	4,6 kg
IP Schutzart:	IP66
LED:	8x CREE XTE S2 LED Engine
Gehäuse:	Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe:	RAL 9007
Aufnahme:	60mm
Abstrahlwinkel:	85°x135° Optik
Zertifikate:	TÜV, RoHS, EMV
Sicherheitsglas:	IK09
Überspannungsschutz:	10KV
Lebensdauer:	50.000h
Betriebstemperatur:	-20°C bis +45°C
Zertifikate:	CE, ENEC
Garantie:	5 Jahre

Endurance Street 20 4DIM

Mastleuchte





DATENBLATT:

Produkt: Endurance Street 20 4DIM Mastleuchte

Artikel-Nr.: 200006

EAN-Nr.: 0761847391125

LICHTVERTEILUNGSKURVE:

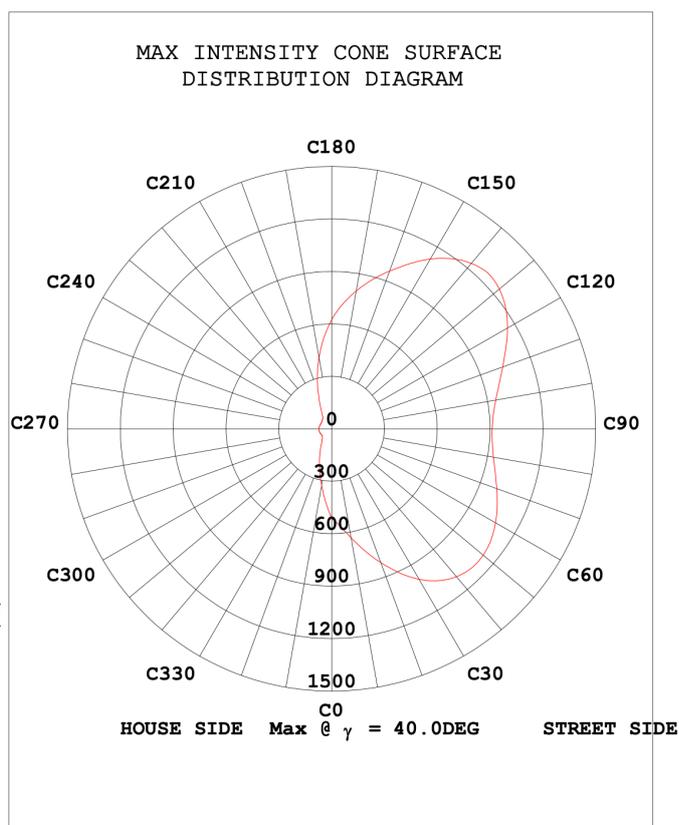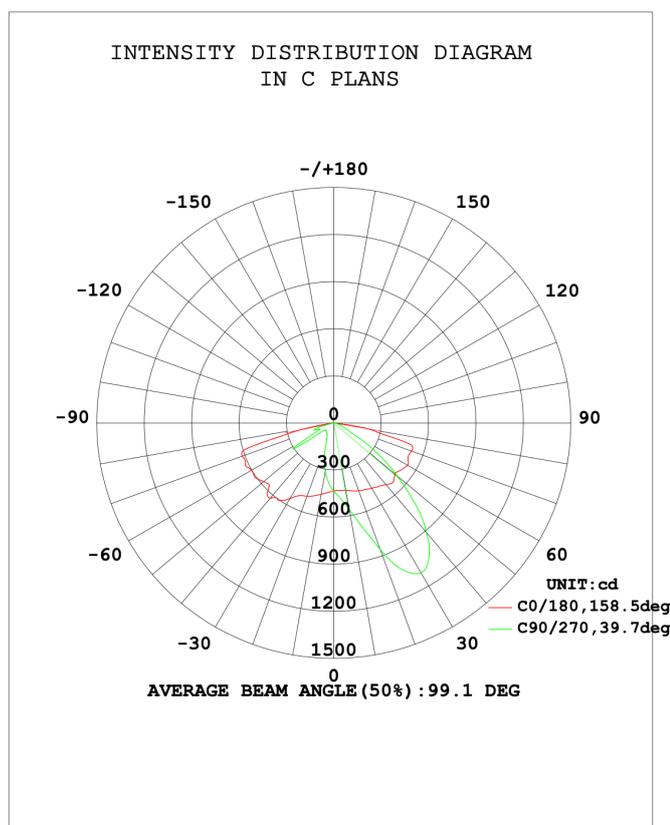

VARANTEN UND ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME:

43mm Reduzierhilfe für Peitschenmast

76mm Flansch

ARTIKELNR.:

200008

200009